

Platten mit Charakter

Lassen Sie sich inspirieren



SCHELLEVIS®
INSPIRATION



Ein Garten ist mehr als nur Natur und Baustoff. Vor allem ist er Lebensgefühl.

Schellevis Produkte erschaffen eine Atmosphäre mit lebendiger Ausstrahlung, die im Laufe der Zeit ihren eigenen Charakter zeigt.

Die Natur als Quelle der Inspiration

Schellevis Platten sind das Ergebnis der 80 jährigen Erfahrung in der Herstellung von Betonplatten. Inspiriert von der Natur, verleihen die ausgesuchten Rohstoffe den Schellevis Platten ihre spezielle Farbgebung und Nuancierung. Hierdurch erhalten die Platten ein einzigartiges Erscheinungsbild.



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Die große Produktpalette in gleicher Oberflächenstruktur bietet für jeden das richtige. Ob Terrasse, Garageneinfahrt oder Wohnumgebung; mit Schellevis realisieren Sie jeden Gartenentwurf wie aus einem Guss.



Platten mit Charakter und Persönlichkeit

Schellevis Produkte inspirieren. Durch die Vielzahl an Formaten bleibt kein Gestaltungswunsch offen.

Werden Sie kreativ! Schellevis macht es möglich.






Vom Innenhof bis zur Terrasse, vom Bahnsteig bis zur Fußgängerzone, vom Marktplatz bis zum Bürokomplex finden Menschen auf Schellevis Platten ihren Weg.
Funktionell und kreativ, rutschfest und pflegeleicht präsentieren die Schellevis Produkte unverkennbar ein Ambiente mit Stil.

Planung und Architektur – mit Schellevis akzentuiert







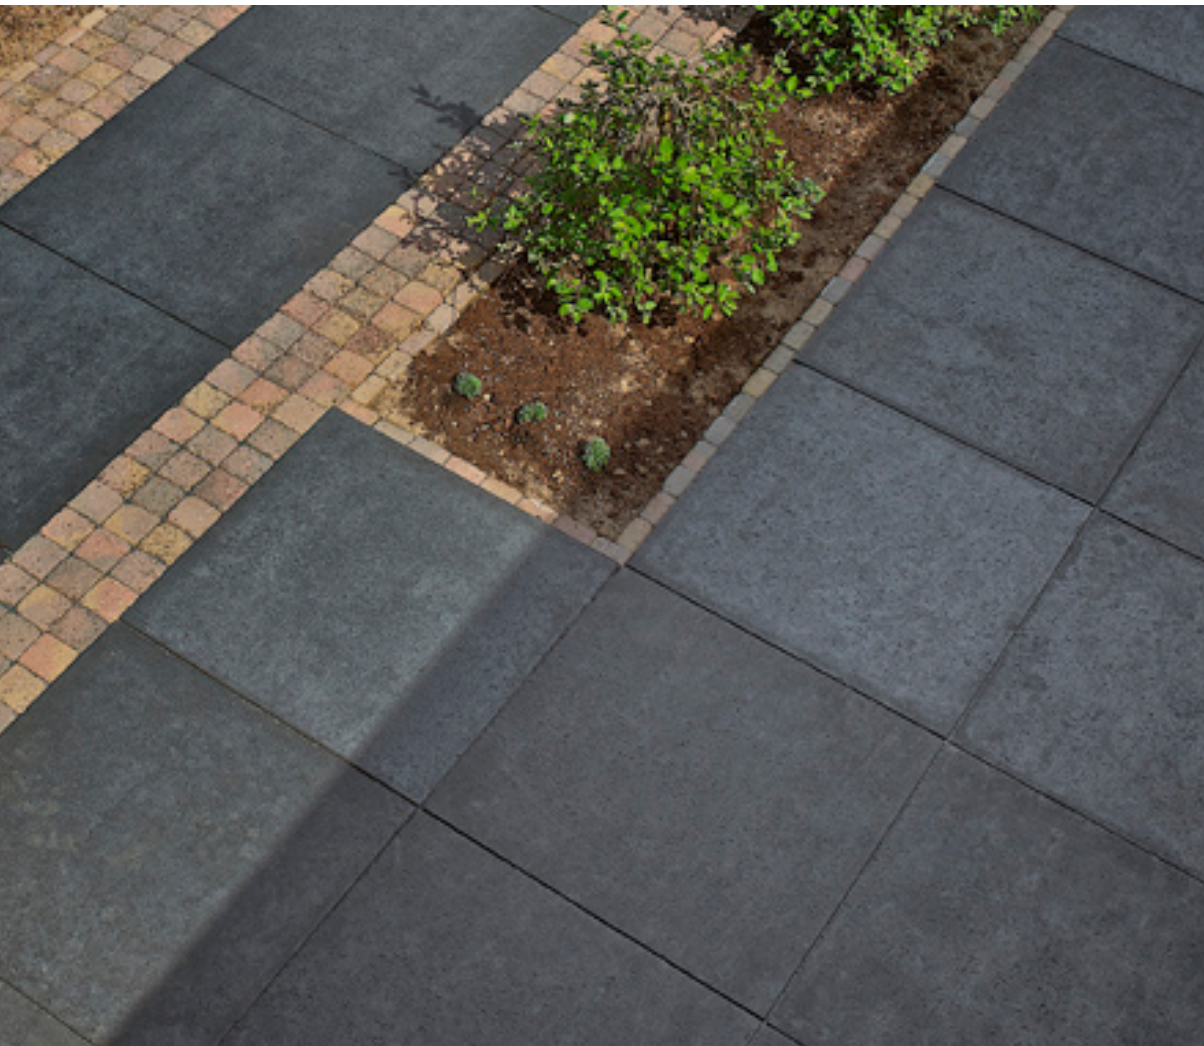

Alle Freiheiten, dank
Großformatvielfalt



Überall wo gelebt und gearbeitet wird, sind Produkte von Schellevis der passende Bodenbelag. Sich selbst nicht in den Vordergrund stellend, verleihen sie der jeweiligen Architektur mit klaren Linien und geradlinigem Design einen passenden Rahmen.



Selbst größte Plattenformate haben kleinste Details

Offenporige, lebendige Strukturen kombiniert mit geradlinigen Kanten und eine Seitenansicht ähnlich der Oberseite, sind gepaart mit hohen Festigkeiten. In Kombination einzigartig!



Die exklusiven Eigenschaften der Schellevis Platten setzen in jeder Umgebung den passenden Akzent. Auch im Denkmalschutz historischer Gebäude kommt Schellevis zum Einsatz.





Jede Gartengestaltung
kann mit einem
Schellevis Effekt
überzeugen



Modernes Design trifft
Schellevis



Schellevis trifft
Natur



Schellevis

Eine Bereicherung für jede Architektur







Viel mehr als nur
Platte alleine!

Schellevis kombiniert mit Naturstein und Klinker.











Mit Schellevis die Sonne einfangen. Überall!

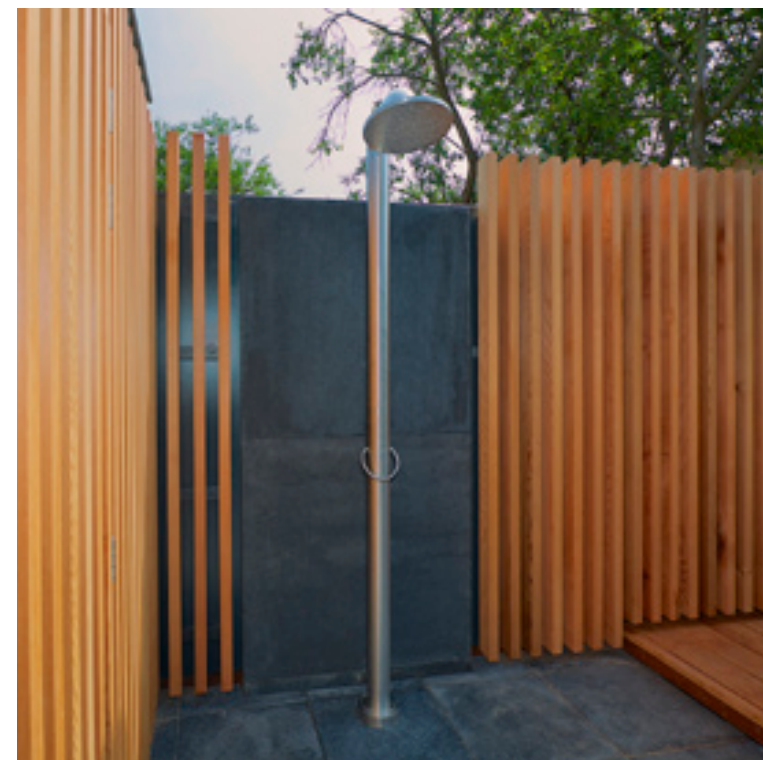

Schellevis Elemente




Schellevis Bordstein

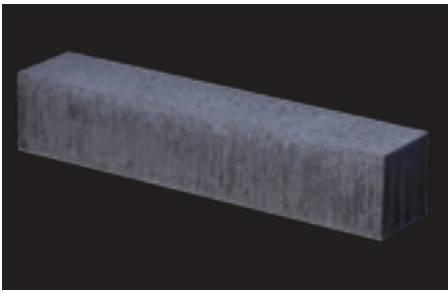


Schellevis Stapelement



Schellevis Blockstufe

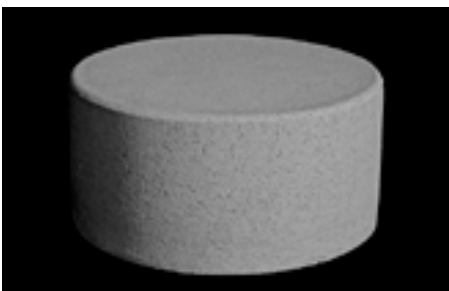


Schellevis Sitzelement rund

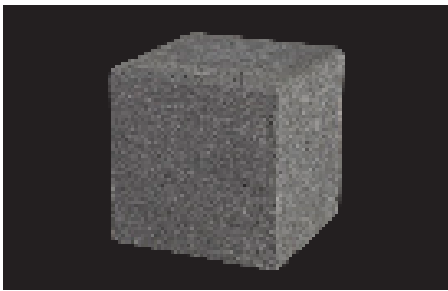

Schellevis Sitzelement quadratisch




Schellevis Kleinpflaster

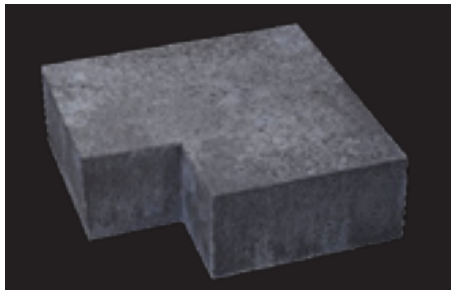


Schellevis Blockstufe Eckmodell




Schellevis L-Stufe

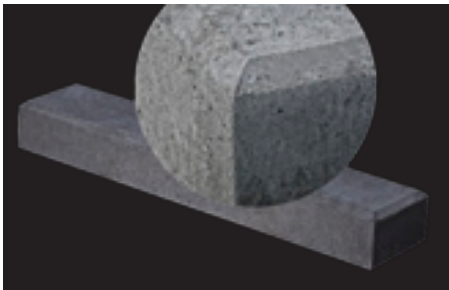

Schellevis Betonschwelle

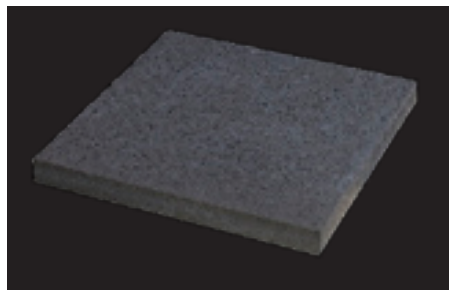

Schellevis Betonplatte
Carbon

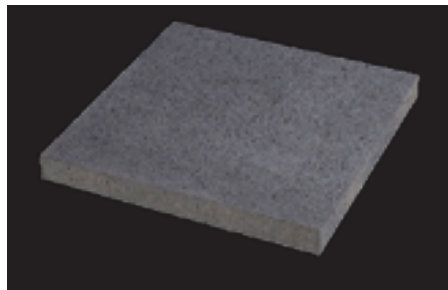


Schellevis Betonplatte
Anthrazit



Schellevis Betonplatte
Grau




Schellevis Schwimmbadrand

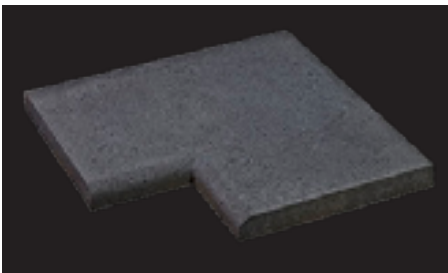


Schellevis Schwimmbadrand
Eckstück




Schellevis Sitzelemente rechteckig
ohne Sockel

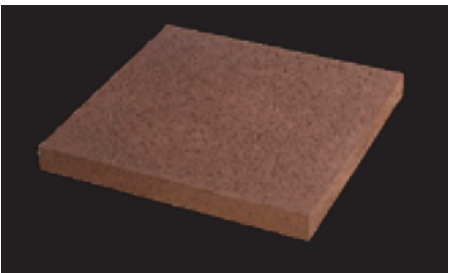

Schellevis Betonplatte
Rotbraun

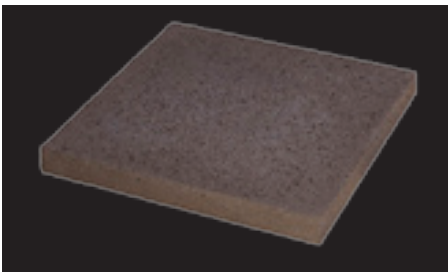

Schellevis Betonplatten
Taupe

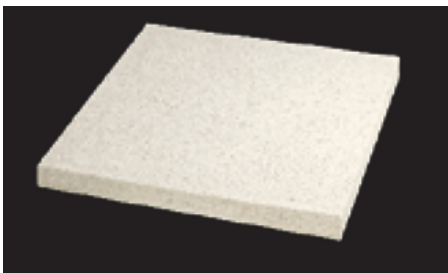


Schellevis Betonplatte
Creme

	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
Platten 5 cm						
20 x 20 x 5	■	■	■	■		■
40 x 40 x 5	■	■	■			
50 x 50 x 5	■	■	■	■	■	■
60 x 40 x 5	■	■	■			
60 x 60 x 5	■	■	■	■	■	■
Platten 7 cm						
20 x 20 x 7	■	■	■			
40 x 40 x 7	■	■	■			
50 x 50 x 7	■	■	■		■	■
60 x 40 x 7	■	■	■			
60 x 60 x 7	■	■	■		■	■
Großformatige Platten (armiert)						
80 x 40 x 5	■	■	■			
80 x 80 x 5	■	■	■	■	■	■
80 x 80 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 100 x 8	■	■	■		■	
100 x 100 x 10	■	■	■			
100 x 100 x 12	■	■	■			
120 x 60 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 7	■	■	■			
120 x 120 x 12	■	■	■			
150 x 120 x 10	■	■	■		■	
200 x 100 x 10	■	■	■		■	
240 x 120 x 12	■	■	■			

	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
Blockstufe						
50 x 37 x 15	■	■	■			
100 x 37 x 15	■	■	■		■	■
50 x 40 x 20	■	■	■			
100 x 40 x 20	■	■	■	■		
Blockstufenecke						
23 x 23 x 15 innen	■	■	■			
60 x 60 x 15 Außen	■	■	■			
Blockstufenecke						
20 x 20 x 20 Innen	■	■	■			
60 x 60 x 20 Außen	■	■	■			
L-Stufen (armiert)						
100 x 40 x 15	■	■	■			
Bordsteine (armiert)						
100 x 20 x 5	■	■	■	■	■	■
100 x 20 x 7	■	■	■			
100 x 30 x 5	■	■	■			
100 x 30 x 7	■	■	■			
100 x 40 x 5	■	■	■			
100 x 40 x 7	■	■	■			
100 x 50 x 5	■	■	■			
100 x 50 x 7	■	■	■			
Stapel- / Mauerelement						
75 x 15 x 15	■	■	■		■	
100 x 20 x 20	■	■	■			

	Anthrazit	Grau	Carbon	Rotbraun	Taupe	Creme
Betonschwellen						
100 x 20 x 12	■	■	■			
Schimmbadrand						
100 x 40 x 5	■	■	■			
100 x 100 x 5	■	■	■			
Schimmbadrand Eckstück zu 100 x 40 x 5						
20 x 20 x 5 innen	■	■	■			
Wildverband 5 cm						
4 Maße	■				■	
Dickformat						
21 x 7 x 8	■	■	■	■	■	■
Kleinpflaster						
15 x 5 x 7	■	■				
Sitzelement Sockelplatte rechteckig						
100 x 60 x 40 90 x 50 x 15	■	■	■			
200 x 60 x 40 190 x 50 x 15	■	■	■			
Sitzelement rund						
60 x 40	■	■	■			
80 x 40	■	■	■			
100 x 40	■	■	■			
Sitzelement quadratisch						
50 x 50 x 50	■	■	■			

Anthrazit




Grau



Carbon



Rotbraun



Taupe



Creme



SHELLEVIS ALTHOLLÄNDISCHE PLATTEN

Kennzeichen und Eigenschaften

Die altholländischen Platten werden auf Basis natürlicher Grundstoffe produziert. Die Platten haben eine sehr natürliche Ausstrahlung. Farb- und Strukturuancen, sowie kleine Maßabweichungen (DIN EN 1339,1338 gerecht) gehören zum außergewöhnlichen Charakter dieser Platten. Unsere Platten werden mit den Jahren, wie alle Betonprodukte, im Farbton heller. Die manchmal auftretende weiße oder kristalline Kalkausblühung ist bei Betonprodukten technisch nicht immer vermeidbar. Der Gebrauchswert der Platten wird insofern nicht beeinflusst, als das Witterungseinflüsse und wie bei unseren Platten, Produkte für die Flächenbefestigung, zusätzlich die mechanische Beanspruchung unter Nutzung der Ausblühungen in absehbarer Zeit verschwinden lassen.

Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten (nur beim Abtrocknen erkennbar). Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht, wenn die Produkte ansonsten den Normen und Richtlinien entsprechen. Mit Frostschäden durch Haarrisse ist nicht zu rechnen.

Verlegung

Das Verlegen und der Aufbau des Untergrundes soll ausschließlich nach DIN 18318 erfolgen. Wenden Sie sich hierzu gerne an uns, Ihrem Verlegebetrieb oder dem ausführenden Planungsbüro.

Unsere Platten sind nach unten hin immer konisch (unten breiter wie oben). Wir empfehlen je nach Plattengröße eine nach unten durchgehende Fuge von 4-10mm. Somit lassen sich mögliche Maßtoleranzen über die Fuge ausgleichen. Die Platten werden mit der Oberseite (Luftporen oben) auf den Paletten angeliefert und so verlegt. Die Verteilung der Luftporen ist nicht beeinflussbar, so dass diese auch im Randbereich liegen können. Somit ist jede Platte ein Unikat. Machen Sie, wenn das Plattengewicht es vorgibt, Gebrauch von entsprechenden Vakuumgeräten. Achten Sie hier auf die richtigen Saugkräfte und vermeiden Sie eine Überdimensionierung. Halten Sie den Saugschwamm bei der Verarbeitung stets sauber, um Ränderbildung auf den Platten zu vermeiden. Unsere Platten dürfen nicht mit einer Rüttelplatte abgerüttelt werden. Wir empfehlen stets eine Verlegung durch erfahrene Garten- und Landschaftsbaubetriebe.

Verfugung

Benutzen Sie zur Fugenfüllung Quarzsand oder anderweitiges sauberes Fugmaterial nach DIN 18318. Kehren Sie bei trockener Witterung ein. Überflüssiges Fugmaterial von den Platten kehren und Häufchenbildung vermeiden, da es hier durch Einspülungen der Nullanteile in die Poren zu Verfärbungen kommen kann. Von einer Verfugung mit Epoxidharz- und oder Polymerfugmaterial raten wir ab.

So halten Sie die Schellevis Produkte jahrelang schön!

Mit den Produkten von Schellevis haben Sie sich für hochwertige Betonprodukte entschieden. Im Laufe der Zeit bekommen die Platten einen noch schöneren Charakter. Darüber hinaus erfordern die Schellevis Platten nur wenig Aufmerksamkeit in der Unterhaltspflege. Für eine optimale Pflege und Reinigung folgen Sie bitte den unten stehenden Pflegehinweisen. Bitte beachten Sie das bei erst vor kurzem gelegten Schellevis Platten Kalk-Zementschleier und kristalline Schweißflechte vorhanden sein kann. Diese oberflächlichen Kalkanhaftungen verschwinden bei Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine.



Ein Bodenbelag im Außenbereich verschmutzt früher oder später. Bei einer leichten aufliegenden Verschmutzung können Sie diese mit einem Besen abkehren.



Wählen Sie einen Besen mit weichen Borsten und kehren immer bei trockenem Bodenbelag. Kehren Sie auch Blätter rechtzeitig von der Oberfläche. Diese können Gerbsäure abgeben, die bräunliche Ränder und Flecken hinterlassen können. Diese verwittern jedoch auch im Laufe der Zeit von alleine. Mit Lithofin MN Aussenreiniger kann dies aber auch sehr gut entfernt werden.



Bei sehr großen Flächen können Sie auch eine Kehrmaschine benutzen. Achten Sie bitte darauf, dass die Maschine weiche Borsten aus Nylon oder Kunststoff hat. Benutzen Sie auf keinen Fall eine Kehrmaschine mit Stahlbürsten. Diese können die Oberfläche unwiderruflich beschädigen.



Bekommen Sie die Verschmutzung mit einem Besen nicht weg? Oder sind Flecken auf den Platten? Mit einem Gartenschlauch, Schmierseife und einem Schrubber können Sie die Verschmutzung besser reinigen.



Gelangen Flecken von Zement oder Lehm (Blumenerden) auf die Platten, so ist es ratsam diese sofort wie oben beschrieben zu reinigen.



Es kann immer wieder vorkommen, dass sich ein Grünbelag (Sporen) auf den Produkten bildet. Wenn die Flecken mit Wasser, Schmierseife und Bürste nicht weggehen, benutzen Sie einen Grünbelagsentferner aus dem Handel. Wir können hier den Lithofin Alex Grünbelagsentferner sehr empfehlen. Dieser kann auch prophylaktisch eingesetzt werden. Bei anderen Reinigern immer eine Probestelle anlegen.




Bitte beachten!! Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger!! Mit jedem Einsatz sprengen Sie Partikel der Oberfläche weg. Die Produkte werden rauer und der nachfolgende Schmutz hat immer schneller packen. Auch wird die Aufhellung von Betonprodukten dadurch beschleunigt. Benutzen Sie wie empfohlen lieber Wasser und Schmierseife.

Platten von Format

Schellevis-Produkte werden in einem umweltfreundlichen Produktionsverfahren mit natürlichen Rohstoffen nach DIN EN 1339 hergestellt. Bei der Produktion werden keine Schadstoffe freigesetzt und das Material ist hundertprozentig recyclebar. Die Platten sind Frost-Tausalzbeständig, Rutschhemmend nach Bewertungsklasse R13. Sie haben hohe Bruchlasten, Biegezugfestigkeiten und sind für intensive Nutzung geeignet. Die produktionsbedingt leicht konischen Produkte sind für das Verlegen mit Vakuumgeräten geeignet. Dadurch leisten sie einen exklusiven Beitrag für anspruchsvolle Projekte. Mit jahrelanger Erfahrung, Marktkompetenz und durch die Verwendung spezieller Roh- und Farbstoffe, garantiert Schellevis die qualitative Beschaffenheit der Betonprodukte. Die natürlich durchgefärbten Produkte sind Ausdruck ihrer Herkunft und überdauern die stärksten Witterungseinflüsse.

Die in dieser Broschüre gezeigten Abbildungen können durch den Einfluss von Witterung, Licht und Alter von der tatsächlichen Farbgebung abweichen. Einen realistischen Eindruck bekommen Sie in den Ausstellungen unserer Händler. Weitere technische Einzelheiten und viele weitere Objektbilder finden Sie unter: **www.schellevis.nl**

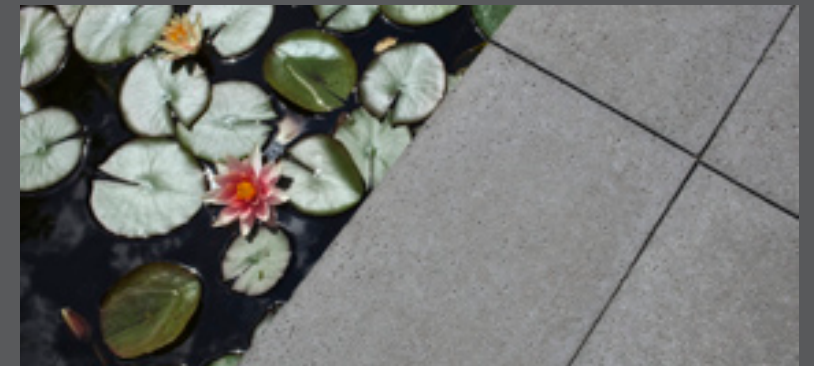



Schellevis Beton B.V., Loswal 11, 4271 BA Dussen, Nederlande, Tel: +31 (0) 416 391147,
www.schellevis.nl

Vertrieb Deutschland Mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG, Rheinstr. 1, 41836 Hückelhoven Tel: 02433/450563